

Motobomba

WL20XH

Aguas Limpias



Especificaciones técnicas


Motor

Tipo de motor	GP160 - OHV 4 tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Arranque de retroceso

Bomba de agua

Tipo de bomba	Centrífuga auto cebante
Voluta	Hierro fundido
Carcasa	Hierro fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 min.
Caudal de descarga	670 lts./m.
Diámetro de succión	2" NPT
Diámetro de descarga	2" NPT
Altura máxima de bombeo	32 m.
Altura máxima de succión	7,9 m.
Presión máxima	2,55 bar

Curva de rendimiento

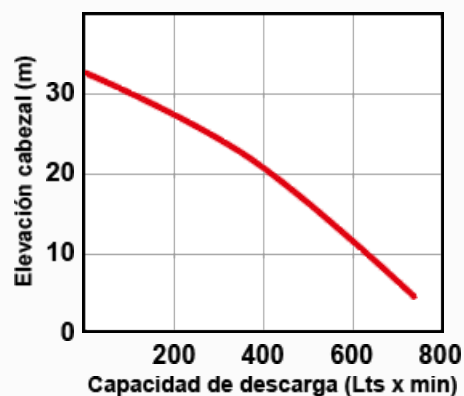

Dimensiones

Ancho	385 mm.
Largo	490 mm.
Alto	410 mm.
Peso en seco	24 Kg.

Otras especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo específico de combustible	1,4 lts./h. a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,58 lts.
Alerta de aceite	No

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.