

Motobomba

WL30XH

Aguas Limpias



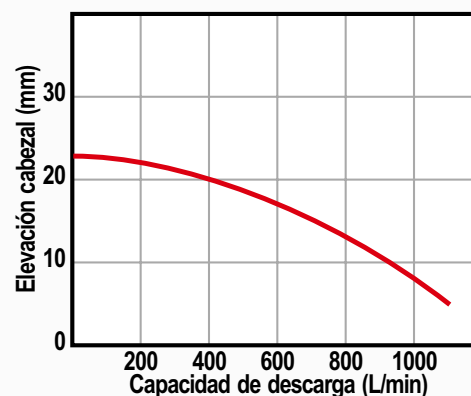
Especificaciones técnicas

Motor

Tipo de motor	GP160 - OHV 4 tiempos - Refrigerado por aire
Cilindrada	163 cm ³
Potencia neta	4,8 HP (3,6 Kw) a 3600 rpm
Encendido	Transistorizado
Arranque	Arranque de retroceso

Bomba de agua

Tipo de bomba	Centrífuga autocebante
Voluta	Hierro fundido
Carcasa	Hierro fundido
Tipo de sello	Carburo de silicio
Tiempo de cebado	110 seg. a 5 mts.
Caudal de descarga	1100 lts./min.
Diámetro de succión	3" NPT
Diámetro de descarga	3" NPT
Altura máxima de bombeo	23 m
Altura máxima de succión	7,5 m
Presión máxima	2,55 bar

Curva de rendimiento

Dimensiones

Ancho	385 mm
Largo	510 mm
Alto	435 mm
Peso en seco	25 Kg

Otras especificaciones

Capacidad de combustible	3,1 lts.
Consumo específico de combustible	1,4 lts./h a 3600 rpm
Capacidad de aceite	0,58 lts.
Alerta de aceite	Si

Todas las especificaciones son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso.